

# / podłogi winylowe.

BERRY  ALLOC




kolekcje

**/ pure.** \_\_\_\_\_ str. 2-4

**/ spirit.** \_\_\_\_\_ str. 5-7

**/ live.** \_\_\_\_\_ str. 8-9

Edycja II 03.02.2023



# / pure.

## \_\_\_\_\_ panele



**classic oak**  
light natural  
60001600



**classic oak**  
light greige  
60001599



**lime oak**  
139s  
60000117



**authentic oak**  
light grey  
60001607



**toulon oak**  
109s  
60000108



**lime oak**  
963m  
60000119



**toulon oak**  
619l  
60000110



**columbian oak**  
693m  
60000104



**columbian oak**  
261l  
60000099



**classic oak**  
natural  
60001583



**toulon oak**  
936l  
60000111



**classic oak**  
grey  
60001602



**authentic oak**  
grey  
60001606



**columbian oak**  
636m  
60000101



**lime oak**  
693m  
60000122



**intense oak**  
light grey  
60001595



**intense oak**  
grey  
60001596



**intense oak**  
dark grey  
60001598



**lime oak**  
979m  
60000123



**lime oak**  
966d  
60000125



**authentic oak**  
honey  
60001604



**columbian oak**  
226m  
60000197



**columbian oak**  
236l  
60000211




**columbian oak**  
663d  
60000198



**classic oak**  
brown  
60001601





cicha  
podłoga



wyjątkowo  
lekka płyta  
typu Rigid



dreamclick®



**lime oak**  
939s  
60000118



**toulon oak**  
976m  
60000112



**authentic oak**  
natural  
60001603



**toulon oak**  
236l  
60000113



**columbian oak**  
946m  
60000103



**toulon oak**  
293m  
60000114



**intense oak**  
brown  
60001597



**toulon oak**  
999d  
60000116



**lime oak**  
623m  
60000212



**authentic oak**  
brown  
60001605

# / pure.

## płytki



**urban stone**  
light greige  
60001585



**urban stone**  
greige  
60001586



**urban stone**  
light grey  
60001584



**urban stone**  
grey  
60001587



**zinc**  
616m  
60000069



**terrazzo**  
grey  
60001590



**terrazzo light**  
grey  
60001589



**zinc**  
679m  
60000070



**terrazzo**  
dark grey  
60001591



**urban stone**  
dark grey  
60001588




**zinc**  
907d  
60000072



**bluestone**  
natural  
60001592



**bluestone**  
dark  
60001593

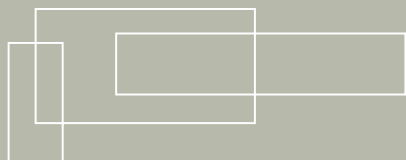

## dane techniczne.

Grubość całkowita	EN ISO 24346	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,55 mm
Zamek	-	DreamClick®
Surface treatment	-	PUR
Waga całkowita	EN ISO 23997	5.45 kg/m <sup>2</sup>
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23/33/42
Zintegrowany podkład	-	-
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Maks. temp. na powierzchni 27°C (80°F) Ogrzewanie elektryczne maks. 60 W/m <sup>2</sup>
Oddziaływanie nóg krzesel	EN ISO 4918	Pass
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Odporność termiczna	EN ISO 8302	0.041 m <sup>2</sup> K/W
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0,10
Antypoślizgowość	DIN 51130	R11
	EN ISO 13893	Class DS
RRL test wahadłowy	EN ISO	≥0,36
Redukcja dźwięku	EN ISO 717-2	10 dB
Reflected walking sound	EN ISO 021029- F1	*** 9,2 sone
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	>6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0,15%
Antystatyczny	EN ISO 1815	TAK
Siła zamka	EN ISO 10582	4.1 kN/m
Gwarancja domowa	-	Dożywotnia
Gwarancja komercyjna	-	10 lat
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1
U-label	-	DIBT approval no. Z-156.603-1525

Panel LVT Pure Click 55



## akcesoria do paneli i płytek.

wodoodporne dopasowane kolorystycznie listwy 60 mm



wymiar: 2400x12x60mm

56,87 zł netto/ 69,95 zł brutto szt.

### podkład DreamTec+:

63000027  
1 opakowanie: 10m<sup>2</sup>  
grubość: 1,5mm  
tłumienie: dB 20



27,60 netto/ 33,95 zł brutto m<sup>2</sup>

### podkład BaseTec+:

63002990  
1 opakowanie: 10m<sup>2</sup>  
grubość: 1 mm  
tłumienie: dB 16



24,35 netto/ 29,95 zł brutto m<sup>2</sup>



Cleaner: 63000772

81,26 zł netto/ 99,95 zł brutto 1L



PU protect: 63000773

97,52 zł netto/ 119,95 zł brutto 1L



klipsy mocujące:  
9310-0017  
1 paczka=30szt.

65,00 zł netto/ 79,95 zł brutto op.



profil 3 w 1 dopasowany kolorystycznie


wymiar: 2000x49x10mm

182,89 zł netto/ 224,95 zł brutto szt.

# / spirit.


home. / pro.

## \_\_\_\_\_ panele




pro.

**COUNTRY WHITE GREY**  
gluedown 55: 60001466  
click comfort 55: 60001434




pro.

**ELITE BEIGE**  
click comfort 55: 60001425




home.

**COSY NATURAL**  
click comfort 40: 60001412



pro.

**ELITE SAND**  
click comfort 55: 60001429




pro.

**ELITE NATURAL**  
click comfort 55: 60001432




home.

**GRACE NATURAL**  
click comfort 40: 60001409




pro.

**COUNTRY BEIGE**  
click comfort 55: 60001437




pro.

**COUNTRY HONEY**  
gluedown 55: 60001465  
click comfort 55: 60001433




pro.

**ELITE HONEY**  
gluedown 55: 60001459  
click comfort 55: 60001427




pro.

**COUNTRY CARAMEL**  
gluedown 55: 60001468  
click comfort 55: 60001436




home.

**FRENCH LIGHT**  
click comfort 40: 60001401




home.

**GRACE GREIGE**  
click comfort 40: 60001410




home.

**PALMER NATURAL**  
click comfort 40: 60001407




pro.

**COUNTRY BROWN**  
gluedown 55: 60001470  
click comfort 55: 60001438




home.

**MOUNTAIN BROWN**  
click comfort 40: 60001404




pro.

**COUNTRY MOKKA**  
click comfort 55: 60001435




pro.

**ELITE GREIGE**  
gluedown 55: 60001458  
click comfort 55: 60001426



pro.

**ELITE TAUPE**  
gluedown 55: 60001460  
click comfort 55: 60001428




pro.

**COUNTRY SMOKED**  
click comfort 55: 60001439




pro.

**ELITE DARK BROWN**  
gluedown 55: 60001462  
click comfort 55: 60001430




home.

**CANYON BROWN**  
click comfort 40: 60001405




pro.

**COUNTRY DARK BROWN**  
click comfort 55: 60001440



pro.

**ELITE BROWN**  
click comfort 55: 60001431




home.


**FRENCH BLACK**  
click comfort 40: 60001403

# / spirit. \_\_\_\_\_ płytki

pro.



**MINERAL GREY**  
gluedown 55: 60001483  
click comfort 55: 60001473




**MINERAL BEIGE**  
gluedown 55: 60001484  
click comfort 55: 60001474



**CEMENT WHITE GREY**  
click comfort 55: 60001479




**CEMENT LIGHT GREY**  
gluedown 55: 60001490  
click comfort 55: 60001480




**VULCANO GREY**  
gluedown 55: 60001487  
click comfort 55: 60001477




**VULCANO GREIGE**  
click comfort 55: 60001475




**CEMENT GREY**  
gluedown 55: 60001491  
click comfort 55: 60001481



**CEMENT TAUPE**  
click comfort 55: 60001482



**VULCANO DARK GREY**  
click comfort 55: 60001476



**VULCANO BLACK**  
gluedown 55: 60001488  
click comfort 55: 60001478



bez ftalanów




szybka i łatwa instalacja



gwarancja do 25 lat




w 100% podlega recyklingowi



możliwość układania na ogrzewanie podłogowe

# dane techniczne.

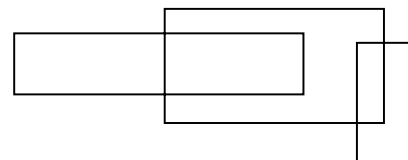

		40 click comfort panel	55 gluedown panel	55 click comfort panel	55 gluedown płytka	55 click comfort płytka
Grubość całkowita	EN ISO 24346	4 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm
Wymiary (mm)	-	1210 x 176,60	1520 x 237	1511 x 228	609,6 x 914,4	610 x 914
Zamek	-	2G/2G	-	2G/5G	-	2G/5G
Zintegrowany podkład	-	1 mm	-	1 mm	-	1 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	7,9 kg/m <sup>2</sup>	4,95 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>	4,95 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Maks. temp. na powierzchni 27°C (80°F) Ogrzewanie elektryczne maks. 60 W/m <sup>2</sup>				
Oddziaływanie nóżek krzeseł	EN ISO 4918	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Redukcja dźwięku - uderzenie	EN ISO 717-2	20 dB	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB
Redukcja dźwięku - chodzenie	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% sound reduction)	25 SONE (67% sound reduction)	37 SONE (52% sound reduction)	25 SONE (67% sound reduction)	37 SONE (52% sound reduction)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
Gwarancja domowa	-	20 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
Gwarancja komercyjna	-	5 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1
Siła zamka	EN ISO 10582	> 4 kN/m	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m

## akcesoria.

### podkład DreamTec+:

63000027  
1 opakowanie: 10m<sup>2</sup>  
grubość: 1,5mm  
tłumienie: dB 20



27,60 netto/ 33,95 zł brutto m<sup>2</sup>



Cleaner: 63000772

81,26 zł netto/ 99,95 zł brutto 1L



PU protect: 63000773

97,52 zł netto/ 119,95 zł brutto 1L



klipsy mocujące:  
9310-0017  
1 paczka=30szt.

65,00 zł netto/ 79,95 zł brutto op.

### podkład BaseTec+:

63002990  
1 opakowanie: 10m<sup>2</sup>  
grubość: 1 mm  
tłumienie: dB 16



24,35 netto/ 29,95 zł brutto m<sup>2</sup>



dopasowany kolorystycznie t-profil do paneli  
wymiar: 1000x40x8mm

dopasowany kolorystycznie t-profil do płytek  
wymiar: 900x40x8mm

81,26 zł netto/ 99,95 zł brutto szt.



wodoodporne dopasowane kolorystycznie listwy 60mm

wymiar: 2400x12x60mm

73,13 zł netto/89,95 zł brutto szt.

# /live.

\_\_\_\_\_ panele



**SERENE CREAM**  
60001890



**SERENE BLONDE**  
60001891



**SERENE GOLD**  
60001892



**NOSTALGIC HONEY**  
60001897



**NOSTALGIC SAND**  
60001896



**NOSTALGIC LATTE**  
60001898



**NOSTALGIC MOCHA**  
60001899



**NOSTALGIC CINNAMON**  
60001900



**SERENE PEARL**  
60001895



**NOSTALGIC ASH**  
60001901



**SERENE SMOKE**  
60001894



**SERENE COFFEE**  
60001893

# /live.

\_\_\_\_\_ płytki



**VIBRANT POWDER**  
60001902



**VIBRANT DUNE**  
60001903




**VIBRANT OYSTER**  
60001904



**VIBRANT GUNMETAL**  
60001905



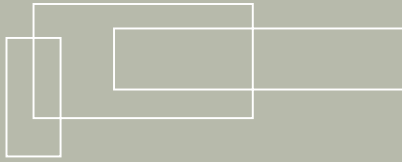

## dane techniczne.

### Live panele i płytki



## akcesoria do paneli i płytek.



27,60 netto/ 33,95 zł brutto m<sup>2</sup>

### podkład DreamTec+:

63000027  
1 opakowanie: 10m<sup>2</sup>  
grubość: 1,5mm  
tłumienie: dB 20



24,35 netto/ 29,95 zł brutto m<sup>2</sup>

### podkład BaseTec+:

63002990  
1 opakowanie: 10m<sup>2</sup>  
grubość: 1 mm  
tłumienie: dB 16

Grubość całkowita	EN ISO 24346	3,8 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,30 mm
Zamek	-	DreamClick®
Surface treatment	-	PUR
Waga całkowita	EN ISO 23997	4,70 kg/m <sup>2</sup>
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23/31
Zintegrowany podkład	-	-
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Maks. temp. na powierzchni 27°C (80°F) Ogrzewanie elektryczne maks. 60 W/m <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Odporność termiczna	EN ISO 8302	0.0192m <sup>2</sup> K/W
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0,10
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Class DS
Redukcja dźwięku	EN ISO 717-2	8 dB
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	>6
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0,10%
Antystatyczny	EN ISO 1815	TAK
Gwarancja domowa	-	15 lat
Gwarancja komercyjna	-	3 lata
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1
emisja VOC	-	Indoor air comfort GOLD



Cleaner: 63000772

81,26 zł netto/ 99,95 zł brutto 1L



PU protect: 63000773

97,52 zł netto/ 119,95 zł brutto 1L



klipsy mocujące:  
9310-0017  
1 paczka=30szt.

65,00 zł netto/ 79,95 zł brutto op.



profil 3 w 1  
dopasowany  
kolorystycznie

wymiar:2000x49x10mm

182,89 zł netto/ 224,95 zł brutto szt.


# podłogi winylowe.

PURE & SPIRIT& STYLE	Warstwa ścieralna	Typ	Długość x wysokość (mm)	Grubość (mm)	m <sup>2</sup> /opakowanie	paczek/paleta	Cena Netto zł/m <sup>2</sup>	Cena Brutto zł/m <sup>2</sup>
LIVE Click planks	30	click panel	1326 x 204	3,8	2,705 m <sup>2</sup>	42 (113,6m <sup>2</sup> )	113,78	139,95
LIVE Click tile	30	click płytką	612 x 306	3,8	1,873 m <sup>2</sup>	56 (104,7m <sup>2</sup> )	118,66	145,95
PURE Click 55 Click planks	55	click panel	1326 x 204	5,0	2,164 m <sup>2</sup>	56 (121,186m <sup>2</sup> )	159,31	195,95
PURE Click 55 Click tile	55	click płytką	612 x 612	5,0	2,247 m <sup>2</sup>	28 (62,923m <sup>2</sup> )	167,44	205,95
SPIRIT Home 40 Click Comfort planks*	40	click comfort panel	1210 x 177	4,0 + 1	1,709 m <sup>2</sup>	80 (136,759m <sup>2</sup> )	170,69	209,95
SPIRIT Pro 55 GlueDown tiles	55	gluedown płytką	914 x 610	2,5	3,902 m <sup>2</sup>	58 (226,312m <sup>2</sup> )	130,04	159,95
SPIRIT Pro 55 GlueDown planks	55	gluedown panel	1520 x 237	2,5	3,602 m <sup>2</sup>	72 (259,373m <sup>2</sup> )	130,04	159,95
SPIRIT Pro 55 Click Comfort tiles*	55	click comfort płytką	914 x 610	4,5 + 1	2,230 m <sup>2</sup>	54 (120,429m <sup>2</sup> )	203,21	249,95
SPIRIT Pro 55 Click Comfort planks*	55	click comfort panel	1511 x 228	4,5 + 1	2,067 m <sup>2</sup>	64 (132,291m <sup>2</sup> )	203,21	249,95
<b>NOWOŚĆ **</b>								
Aura 40 GlueDown Planks	40	gluedown płytką	1219 x 184	2,0	3,367 m <sup>2</sup>	95 (319,848m <sup>2</sup> )	97,52	119,95
Aura 40 ClickComfort Planks*	40	click comfort panel	1210 x 177	5,0 (4+1)	1,709 m <sup>2</sup>	80 (136,759m <sup>2</sup> )	154,43	189,95

Edycja II 03.02.2023

\* produkt posiada zintegrowany podkład

\*\* warunki sprzedaży kontraktowej należy ustalić z opiekunem

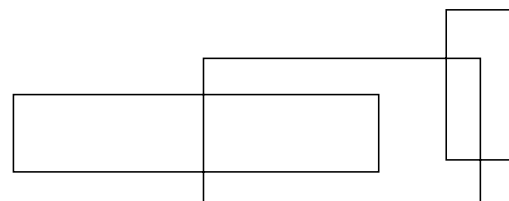

Dystrybucja w Polsce M3 Olsztyn sp. z o. o.  
 ul. Budowlana 2b 10-424 Olsztyn, tel. + 48 89 532 09 00  
 Polska Północna +48 509 041 095 | Polska Południowa +48 600 015 301