




FIRMFIT[®]
Fit for when life happens

Fit for when life happens!



Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Numer normy	Jednostka	Firmfit Original
Klasa użyteczności	ISO 10582	-	Klasa 23/33/42
Odchylenia od wymiarów	EN ISO 24342	%	Długość: 0,15% nom. dł. do maks. 0,5 mm Szerokość: 0,1% nom. dł. do maks. 0,5 mm
Prostoliniowość i zachowanie kątów	EN ISO 24342	m/m	≤0.25mm/≤400mm ≤0.35mm/≥400mm
Grubość produktu	EN ISO 24346	mm	5
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	mm	0,55
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	%	$\Delta W/\Delta L \leq 0.15\%$ Curling ≤1mm
Odporność na ścieranie	EN 660-2	-	Grupa: T
Przewodność cieplna	EN 12664	W/(m·K)	0.116
Opór cieplny	EN 12664	(m ² ·K)/W	0.042
Klasa palności	EN 13501-1	-	Bfl-s1
Antypoślizgowość	DIN 51130	-	≥R9
Izolacja akustyczna	EN ISO 10140-1	dB	18
Wymiary (wersja deska)	5 x 225/232 x 1532 mm		
Wymiary (wersja jodełka)	5 x 142 x 710 mm		

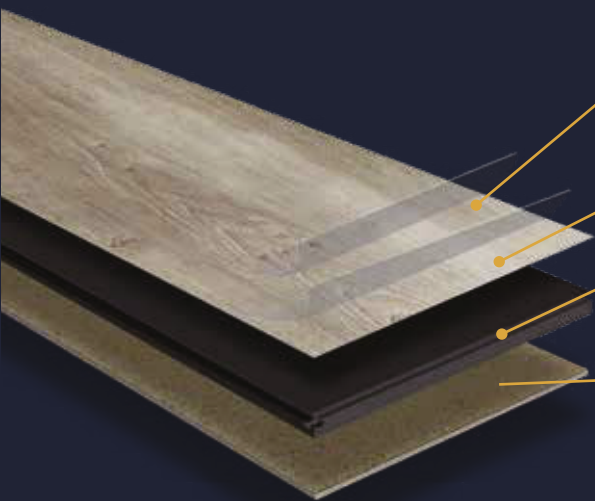

NATURTREND FINISH

- Ten sam trwały połysk niezależnie od kąta padania światła
- Brak różnic między panelami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych
- Nadający się do dużych inwestycji komercyjnych
- Odporny na plamy i intensywne użytkowanie

EIR (STRUKTURA SYNCHRONICZNA)

- Wygląd i odczucie naturalnego drewna

RDZEŃ SPC NA BAZIE WAPIENIA

- W 100% wodoodporny
- Twardy i stabilny - pozwala na montaż powierzchni 400 m² bez dylatacji progowych
- Odporny na wgniecenia

ZINTEGROWANY PODKŁAD KORKOWY

- Naturalnie hipoalergiczny

BIURO STYL Sp. z o. o.
Ul. Wiktora Jankowskiego 9
61-248 Poznań

GLOBALWOOD

future design

NaturTrend Finish

Twoja podłoga winylowa jeszcze nigdy nie wyglądała tak naturalnie



ULTRA-MATTE NO MATTER WHAT

Nasza nowa powłoka w technologii Natur Trend zapewnia najlepszy naturalny wygląd w każdych warunkach, bez negatywnego wpływu na swoją odporność. W porównaniu ze standardowymi powłokami, Natur Trend zapewnia lepsze właściwości powierzchni pod względem trwałości i niezmienności połysku bez względu na kąt padania światła, głębokich zarysowań, mikrozarysowań, antypoślizgowości i odporności na plamy.

- ☞ Niezmiennie **taki sam połysk niezależnie od kąta padania światła** nawet po długotrwałym użytkowaniu
- ☞ **Brak różnic** między panelami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych
- ☞ **Idealnie pasująca** do naturalnego wyglądu Twojego domu
- ☞ Zwiększona **odporność na plamy i intensywne użytkowanie**
- ☞ **Łatwiejsza** w utrzymaniu czystości
- ☞ **Struktura synchroniczna** podkreślająca naturalny wygląd
- ☞ Jeszcze **lepsza trwałość połysku** nawet po długotrwałym użytkowaniu



The **Original** Rigid Core Floor...



Cork Pre-Attached Backing
Saving up to
15kg of plastic
vs. traditional flooring underlays


100%
Water Proof




Plank Collection



EW-2595 TEXEL

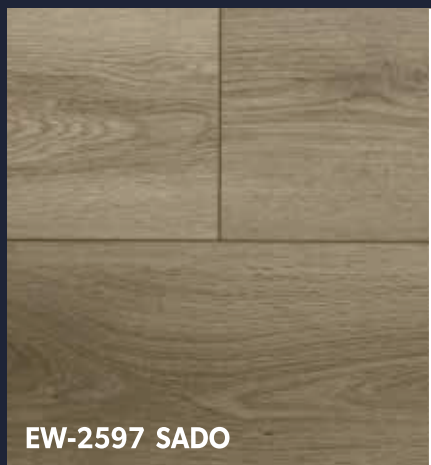


EW-2597 SADO

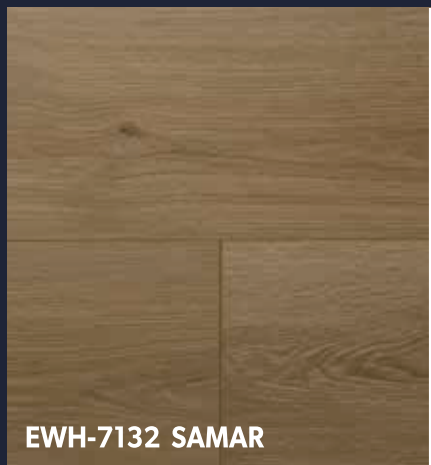


EWH-7132 SAMAR




Plank Collection

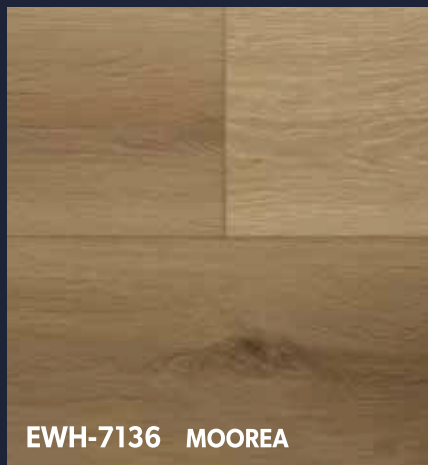

EWH-7136 MOOREA

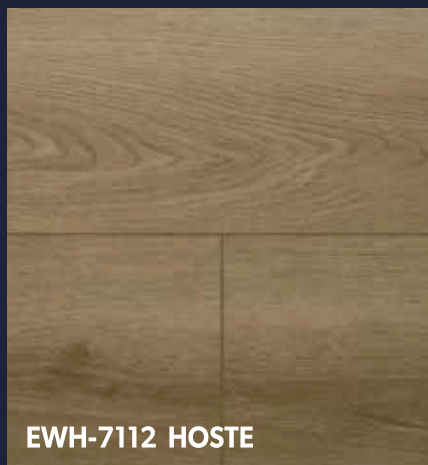


EWH-7112 HOSTE

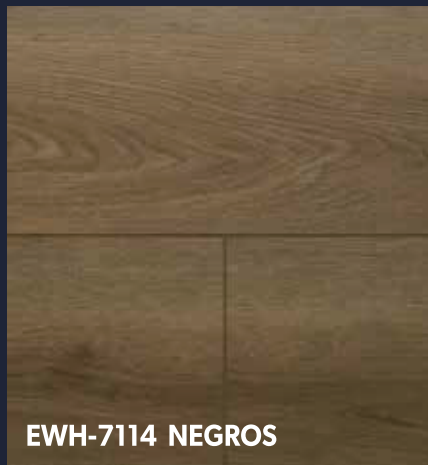


EWH-7114 NEGROS



Plank Collection

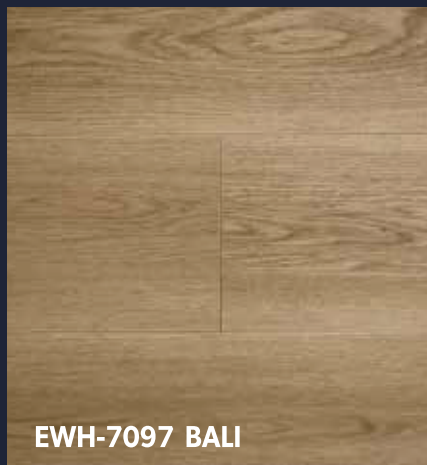


EWH-7097 BALI

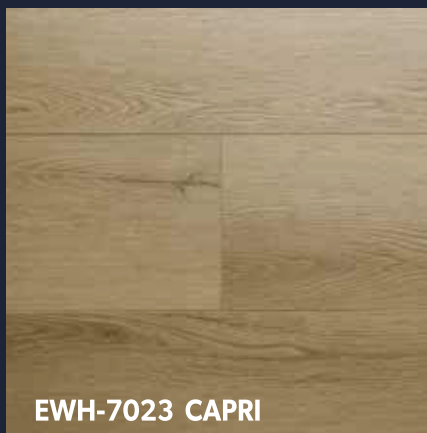

EWH-7023 CAPRI



Herringbone Collection

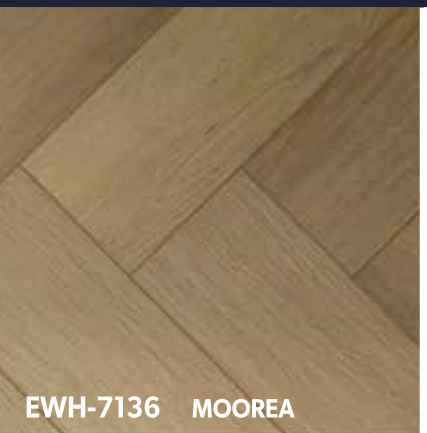

EWH-7136 MOOREA



Herringbone Collection

EWH-7114 NEGROS



EWH-7097 BALI



EWH-7023 CAPRI

